


# スズキジムニー JB23,33,43 用 ROTOPAX ダブルマウントブラケット取付説明書

品番:3003-30

※当製品はスペアタイヤ、スペアタイヤブラケットを外したジムニーJB23,JB33,JB43用です。  
※アピオ製ナンバー移動キットと併用される場合は付属のスペーサーワッシャーをご使用下さい。

## 製品付属品一覧

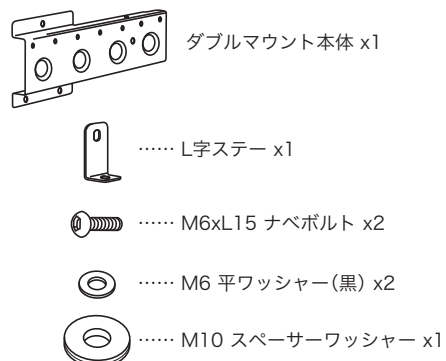

## 取り付け手順

1. 車両からスペアタイヤ、スペアタイヤブラケットを取り外す。スペアタイヤブラケットを固定しているボルトは再利用する。
2. ダブルマウントブラケット本体に ROTOPAX社のバックマウントを取り付ける。(この取り付けのインチボルトは ROTOPAX社マウント付属の物をお使い下さい。ROTOPAX社マウント付属の丸型プレートは使用しません。)
3. 図の様に車体へ取り付ける。  
本製品取り付けに使用しないリアゲートのスペアタイヤブラケット固定用ボルト穴には、純正ボルトで蓋をして下さい。

※ROTOPAX社タンクやコンテナの製品特性上、固定には多少のガタつきが残りますが使用上の問題はございません。

※ROTOPAX社のガソリンタンクやウォータータンクをマウントする際は、中身がカラの状態ですとバックマウントのハンドルで締め付けてもガタつきが生じます。

