

# ジムニーJB64,JB74用 ヴィンテージアイアングリル 取付説明書 1/2

品 番：3033-57B / 3033-57S 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



**注意**

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。  
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

## ●構成部品表

・グリル本体 x1



ステー x2



M8xL20  
ワッシャー入りボルト x2



M8  
フランジナット x2



M6xL15  
ワッシャー入りボルト x2

## [装着手順]


**1**



純正グリル外し方・1

前側下2箇所にある×をプラスドライバーで90度回転させる。90度回転させることで裏側のロックが外れます。左右どちらに回しても大丈夫です。


**2**

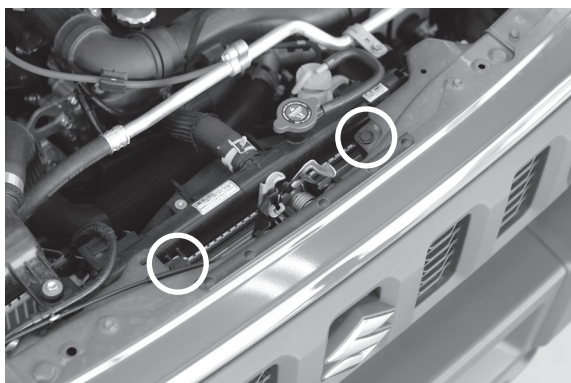

純正グリル外し方・2

ボンネットを開け、ボンネットキャッチ横にある2箇所のプラスチックリテーナーを外します。

プラスチックリテーナー

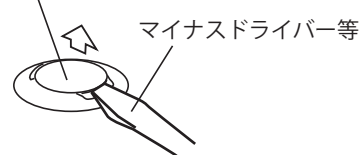

マイナスドライバー等

**3**



純正グリル外し方・3

ウィンカーの配線を外し、グリル本体を手前に引き抜きます。上記1,2の手順で外した箇所以外に差込リテーナー13箇所固定されています。爪の位置は左写真参照。

## ジムニーJB64,JB74用 スチールフロントグリル 取付説明書 2/2


4



### アイアングリル取り付け・1

製品裏面の上部2箇所付属のステーを固定する。固定には付属の6mmワッシャー入りボルトを使用します。  
ステーは左右共通です。上下の向きに注意して下さい。


5

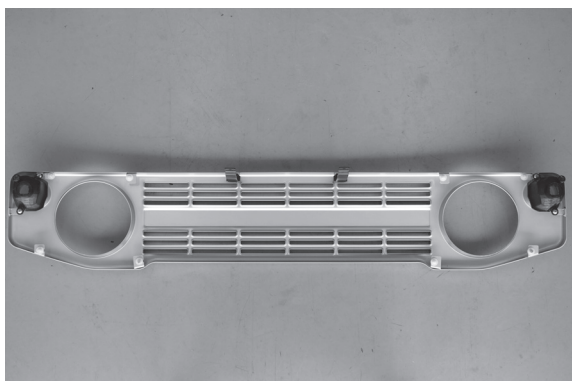

### アイアングリル取り付け・2

アイアングリルに純正のクリップ8箇所と、純正ウインカーユニットを移植します。ウインカーユニットの取り付けは純正のタッピングビスをご使用下さい。  
タッピングビスの打ち込みには力が入りますのでネジ頭が舐めない様に注意して下さい。

6

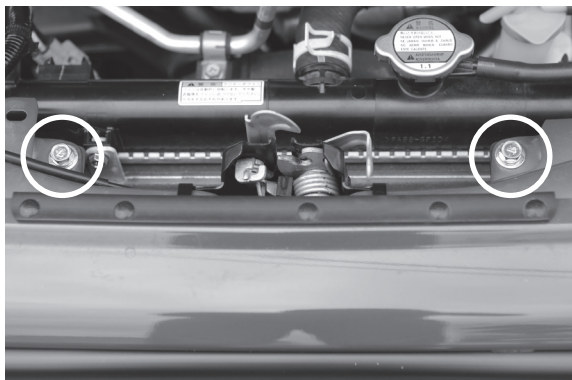

### アイアングリル取り付け・3

ボディにアイアングリルを差し込み、ボンネットキャッチ左右の穴位置を付属の8mmワッシャー入りボルトとフランジナットで固定します。  
ウインカーを接続し点灯を確認して作業完了です。



**注意**

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。  
※定期的に緩み等の点検を行ってください。