

ジムニーJB64,JB74用 フロントグリル 取付説明書

品番：3033-6 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表

- ・グリル本体のみ

[装着手順]


1



純正グリル外し方・1

前側下2箇所にある×をプラスドライバーで90度回転させる。90度回転させることで裏側のロックが外れます。左右どちらかに回しても大丈夫です。


2

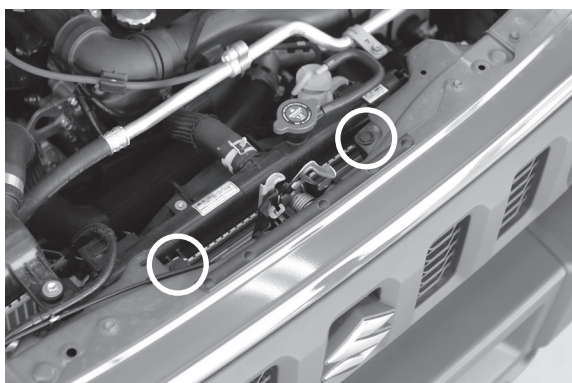

純正グリル外し方・2

ボンネットを開け、ボンネットキャッチ横にある2箇所のプラスチックリテーナーを外します。

プラスチックリテーナー

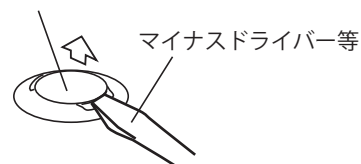


3



純正グリル外し方・3

ウィンカーの配線を外し、グリル本体を手前に引き抜きます。上記1,2の手順で外した箇所以外に差入りリテーナー13箇所固定されています。爪の位置は左写真参照。

4

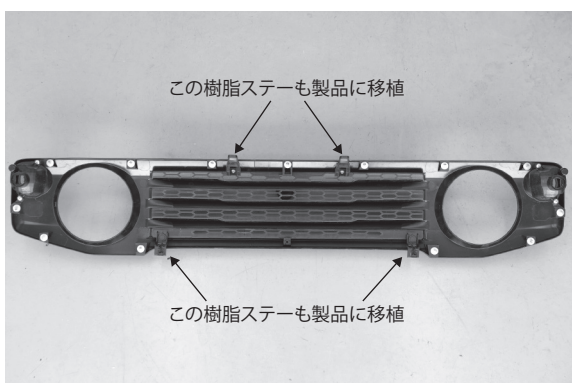

弊社製品に純正グリルからウィンカーユニット、差入りリテーナー、上下4箇所の樹脂ステーを移植し、純正グリル同様にボディーに固定して作業完了です。

※写真はタクティカルフロントグリル