

リアゲートモールシステム

適合: ジムニー JB23, JB33, JB43 のリアゲート内張


※適合確認以外の車両などでお使いの場合はスナップビス取り付け面の裏側に配線等がないかご確認の上取り付けをお願い致します。

モールパネルをゲートに当てがい、スナップビスの位置を決めます。右写真の①、②の箇所から決めていき、次に四隅を決めていくと位置が出しやすいです。

スナップビスはドライバーで直接捻じ込む事が可能です。打ち込む先が樹脂ですので下穴は必要ありません。

1箇所スナップビスを打ったらモールパネルを都度固定していき1箇所ずつ慎重に位置を決めて下さい。その際、生地を引っ張り過ぎて極端に

張った状態で装着しないように注意して下さい。モールパネルはポーチ類を装着すると生地が引っ張られた状態になり伸び代が減ります。その為、空の状態で極端に張った状態ですとポーチ類装着時にスナップの掛かりが甘くなることがあります。

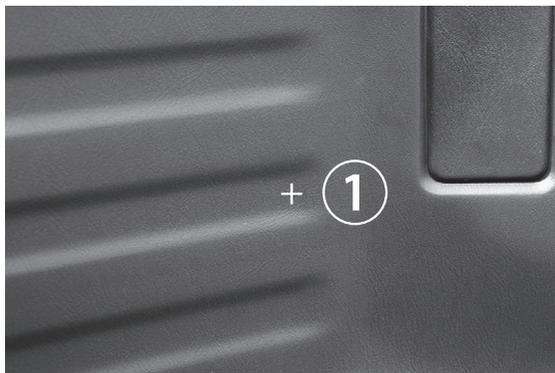

最初に決めるビス打ち込み位置①、②の箇所はゲート内張にある3本の凹みラインの真ん中のライン両端辺りです。

使用上の注意

モールパネルはスナップ固定ですので、重量のあるものを装着しすぎると脱落する可能性がありますので注意下さい。