

リアゲートモールシステム


適合：ジムニーJB64,JB74 のリアゲート内張

※適合確認以外の車両などでお使いの場合はスナップビス取り付け面の裏側に配線等がないかご確認の上取り付けをお願い致します。

取付手順

リアゲート内張を取り外します。取り外す際は必ず手袋を装着して下さい。リアゲート内張のクリップ位置は下記の写真をご覧ください。

※内張を取り外さずに取付も可能ですが、真っ直ぐ中央に取り付けるのであれば、外して作業した方が正確です。

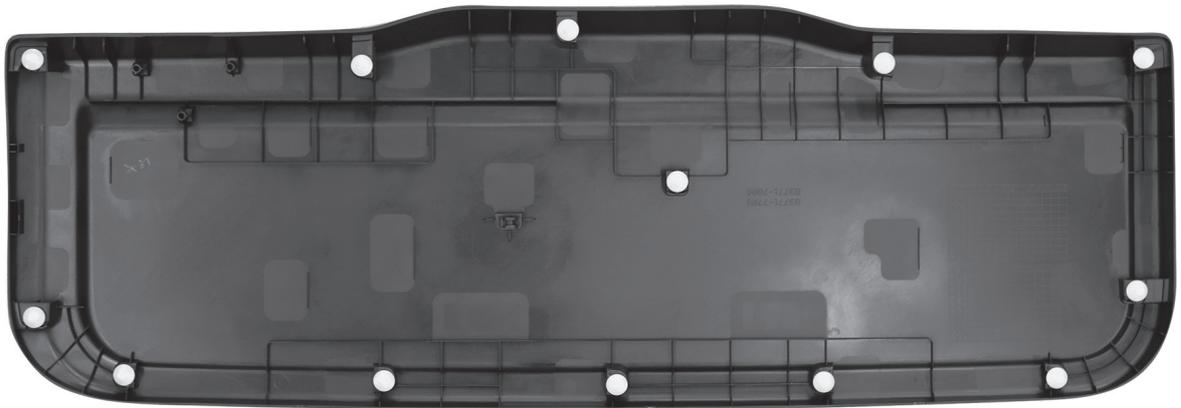

※内張裏面 白丸の位置がクリップです。

モールパネルを内張に当てがい、スナップビスの位置を決めます。スナップビスはドライバーで直接捻じ込む事が可能です。打ち込む先が樹脂ですので下穴は必要ありません。

1箇所スナップビスを打ったらモールパネルを都度固定していき1箇所ずつ慎重に位置を決めて下さい。

その際、生地を引っ張り過ぎて極端に張った状態で装着しないように注意して下さい。モールパネルはポーチ類を装着すると生地が引っ張られた状態になり伸び代が減ります。その為、

空の状態ですとポーチ類装着時にスナップの掛かりが甘くなる場合があります。



使用上の注意

モールパネルはスナップ固定ですので、重量のあるものを装着しすぎると脱落する可能性がありますのでご注意ください。