

スズキジムニー JB64,JB74 用 リアラダー取付説明書

品番:3620-14

※当製品はスズキジムニーJB64,JB74用です。併用可能なスペタイヤサイズは185/85R16(外径720mm程度)までとなります。



※This part is for the right side of Jimny Sierra JB74's rear gate. Spare tire outer diameter up to about 720mm can be used in combination.

製品付属品一覧 / All components

イメージ / drawing	部品名 / discription	数 /qty
	センターラダー Center ladder	1
	アッパーラダー Upper ladder	1
	ロアラダー Lower ladder	1
	アッパーブラケット(左右) Upper bracket(L/R)	Lx1 Rx1
	ロアブラケット Lower bracket	1

イメージ / drawing	部品名 / discription	数 /qty
	半ネジキャップボルト Half screw cap head bolt	2
	キャップボルト Cap head bolt	10
	平ワッシャー Flat washer	14
	スプリングワッシャー(SPワッシャー) Spring washer	12
	ナット Nut	12
	ウレタンスペーサー Urethane spacer	2
	滑り止めメタルシート Non-slip metal sheet	1
<p>※カットしてお使い下さい。 Please cut and use.</p>	傷防止 ゴムシート Rubber sheet	1
	Apio Incorporated sticker	1

アッパーブラケットの右をリアゲート右端に合わせて装着する。
Fit the right edge of the upper bracket to the right edge of the rear gate.

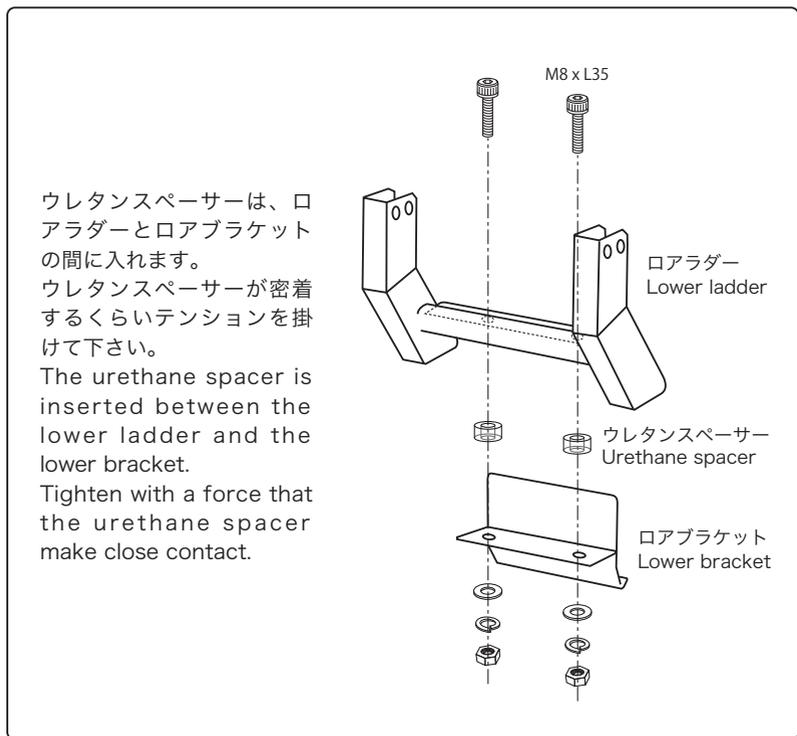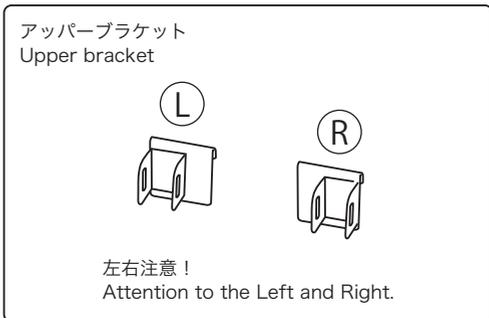

滑り止めのメタルシートは最も下側のステップ部に貼ります。
Stick a Non-slip sheet to the bottom step.

アッパーラダー
Upper ladder

センターラダー
Center ladder

M8 x L40

M8 x L35

M8 x L35

取り付け手順 / Mounting instructions

1. 傷防止のゴムシートをカットし、アッパーブラケット、ロアブラケット内面(ゲートと接触する面)に貼り付けます。
Please cut the scratchproof rubber sheet. Stick on the inside of the upper and lower brackets.
2. アッパーラダー、センターラダー、ロアラダーを固定します。
Please fix the upper ladder, center ladder and lower ladder.
3. アッパーブラケットとロアブラケットをラダー本体に仮固定します。
Please temporary fixing the upper and lower brackets to the ladder.
4. 組んだラダーを車体リアゲートに掛けます。アッパーブラケット右端をリアゲート右端に合わせて下さい。
Please hang the assembled ladder on the Jimny's rear gate. Align the right edge of the upper bracket to the right edge of the rear gate.
5. アッパーブラケットとロアブラケットを本締めして作業完了です。
最初にリアゲートを開閉するときに上下ともボディーとの干渉がないか確認してからご使用下さい。
Please fixing the upper and lower brackets is complete. Make sure that there is no interference with the body when opening and closing the rear gate.

※ 定期的にボルトに緩みがないか確認して下さい。
Please check regularly for loose bolts.