

フロントショックブラケット補強プレート・取付説明書

品番:3017-45F 適応車種:スズキジムニーJB64/JB74


取付けは取付説明書をよく読んでから行って下さい。部品の使用に際して間違った取付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管して下さい。



[付属品]

- ・補強プレート左右 各1枚
- ・ロングボルト 2本
- ・スペーサーワッシャー 4枚

※プレート本体は向きにご注意下さい。

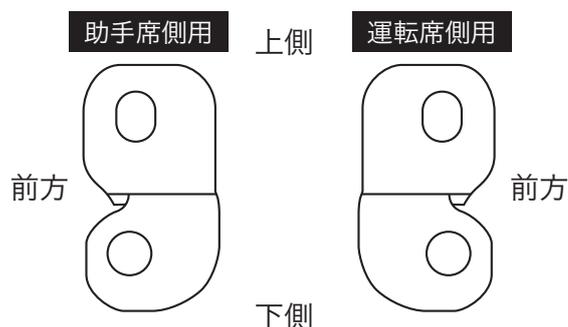

ショックブラケットとリーディングアーム取付部に共締めして固定して下さい。

ショックアブソーバー固定のボルトを付属のロングボルトをご使用下さい。

車両の固体差があり、アームブラケットとショックブラケットの間隔が一定ではありません。

そのため当商品を装着するさいに隙間ができる場合があります。5mm程度の間隔ならボルトを締め込んでいくと問題なく装着できます。それ以上隙間がある場合は、付属のスペーサーワッシャーを入れて装着して下さい。

※スペーサーワッシャーは1箇所1枚まで使用可能。
※スペーサーワッシャーは必ず使用するものではありません。



注意 初期走行後は必ずボルトナット類の緩み等の点検を行って下さい。また、定期的に緩み等の点検を行って下さい。