

ジムニーJB64,JB74用 マーカーヴィンテージアイアングリル 取付説明書 1/3

品番：3033-59B / 3033-59L 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入ってください。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。




注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表

・グリル本体 x 1



・ステー x 2



M8xL20

ワッシャー入りボルト x 2



M8

フランジナット x 2



M6xL15

ワッシャー入りボルト x 2

・IPF製マーカーランプ x 4

・IPF製ランプハーネスキット x 1



・配線止め大 x 4

・配線止め小 x 4 (※予備を含みます)

[装着手順]


1



純正グリル外し方・1

前側下2箇所にあるxをプラスドライバーで90度回転させる。90度回転させることで裏側のロックが外れます。左右どちらに回しても大丈夫です。

2

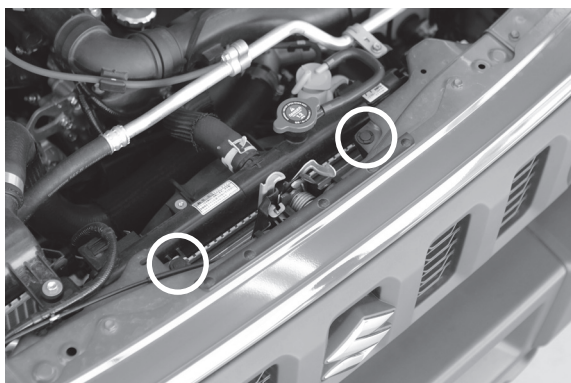

純正グリル外し方・2

ボンネットを開け、ボンネットキャッチ横にある2箇所のプラスチックリテーナーを外します。

プラスチックリテーナー



マイナスドライバー等

3



純正グリル外し方・3

ウィンカーの配線を外し、グリル本体を手前に引き抜きます。上記1,2の手順で外した箇所以外に差込リテーナー13箇所固定されています。爪の位置は左写真参照。

ジムニーJB64,JB74用 マーカーヴィンテージアイアングリル 取付説明書 2/3



アイアングリル取り付け・1

アイアングリルの表側からマーカーランプを差し込みます。マーカーランプレンズには「IPF」の刻印があります。上下の向きにご注意下さい。




アイアングリル取り付け・2

ハーネスキットを使用してマーカーを接続します。付属の配線止めを使用してアイアングリル裏の配線をまとめて下さい。グリルのスリットから配線が見えにくい様に固定して下さい。

配線の接続口は車両の助手席側にくる様に出して下さい。


注意

マーカー付け根の配線を無理に引っ張ったり、押し曲げたりすると配線の隙間からマーカー内部に浸水する事がありますのでご注意ください。

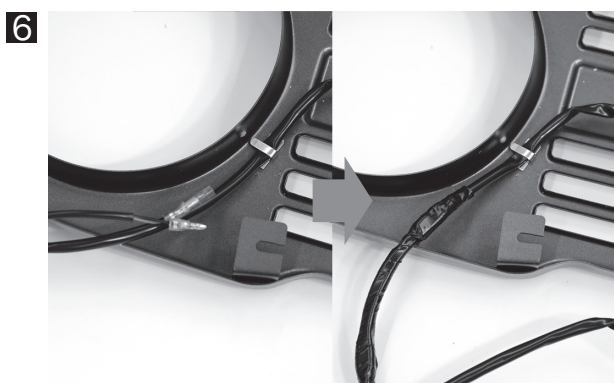

アイアングリル取り付け・3

付属のハーネスキットは5連ハーネスとなっています。使用しない1組はショートしない様に絶縁処理をして下さい。

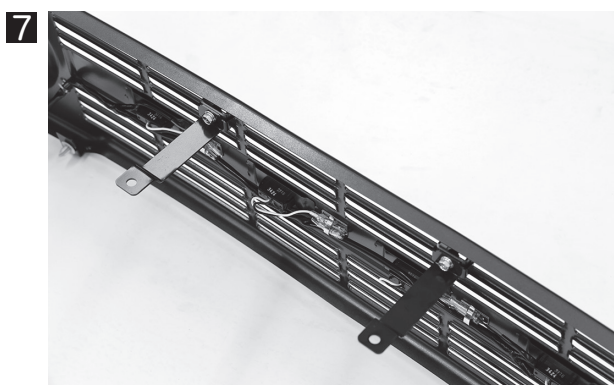


アイアングリル取り付け・4

製品裏面の上部2箇所付属のステーを固定する。固定には付属の6mmワッシャー入りボルトを使用します。

ステーは左右共通です。上下の向きに注意して下さい。


ジムニーJB64,JB74用 マーカーヴィンテージアイングリル 取付説明書 3/3

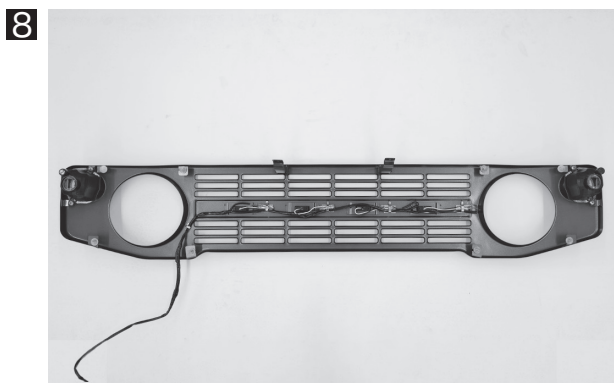

アイングリル取り付け・5

アイングリルに純正のクリップ8箇所と、純正ウインカーユニットを移植します。ウインカーユニットの取り付けは純正のタッピングビスをご使用下さい。


タッピングビスの打ち込みには力が入りますのでネジ頭が舐めない様に注意して下さい

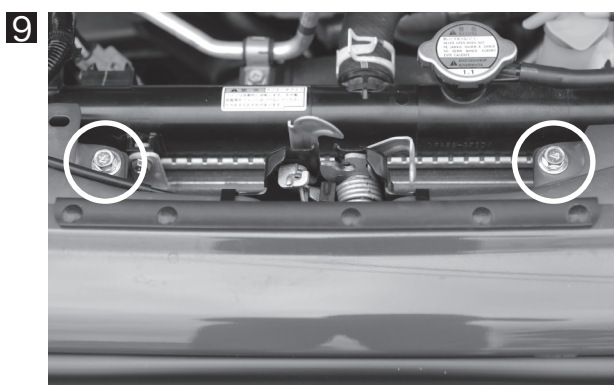

アイングリル取り付け・6

ボディにアイングリルを差し込み、ボンネットキャッチ左右の穴位置を付属の8mmワッシャー入りボルトとフランジナットで固定します。

ウインカーを接続し点灯を確認して下さい。

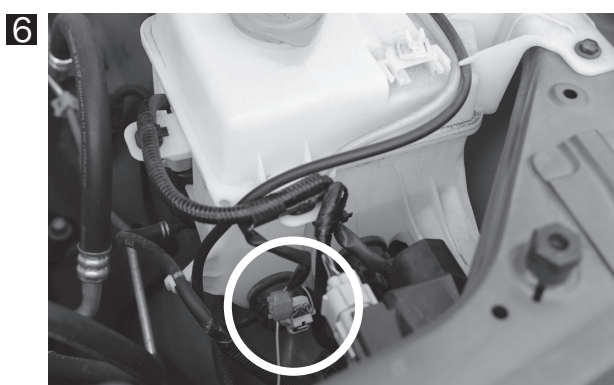

アイングリル取り付け・7

IPF製ハーネスキット付属の説明書を確認しマーカーランプを接続する。

ハーネスキット取説の接続例として、ウインドウウォッシャー電源コードか、スモールランプ電源コードに接続となっております。

左の写真はジムニーJB64,JB74のウインドウウォッシャー電源コードに接続した例です。

**注意**

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。