

アームスキッドガード (フロント・リア) 取付説明書

品番：3018-43F/3018-43R 適応車種：スズキジムニーJB64,JB74用


○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。




注意 初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
定期的な緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表



アームスキッドガード本体
左右各1




ボルトM12×L130 x2



ボルトM12用段付カラー x4



M12ナイロンナット x2



[リア用のみ]
ボルトM8×L120 x2



[リア用のみ] M8用平ワッシャー x4



[リア用のみ] M8用ナイロンナット x2


取付説明

周囲の安全を確認し、エンジンキー抜いてからリフトで持ち上げて作業を行って下さい。

下記図の様に組み付けて下さい。前後用共に爪の位置は外側となります。


フロント用

車両前側

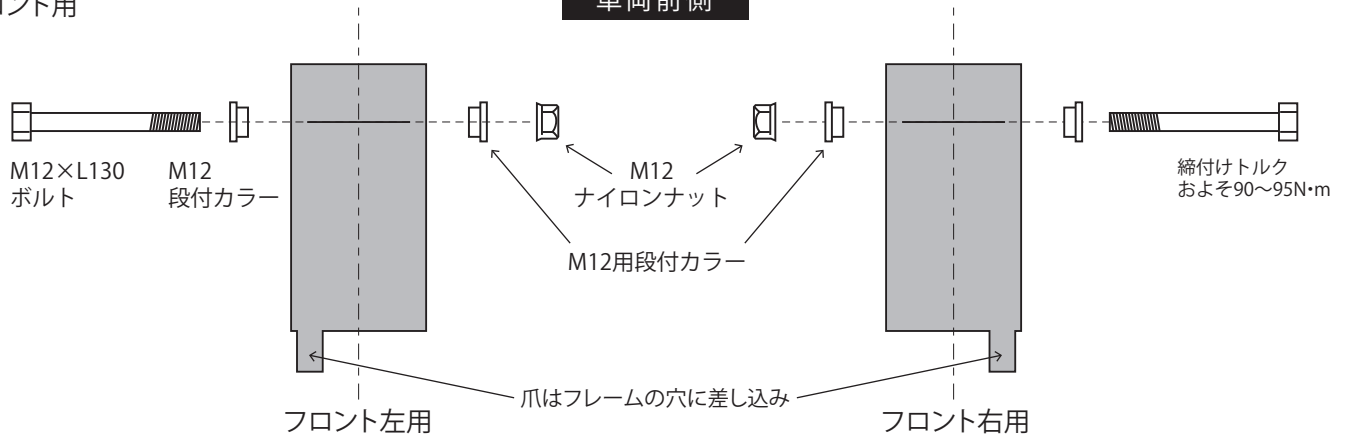

リア用

爪はフレームの穴に差し込み

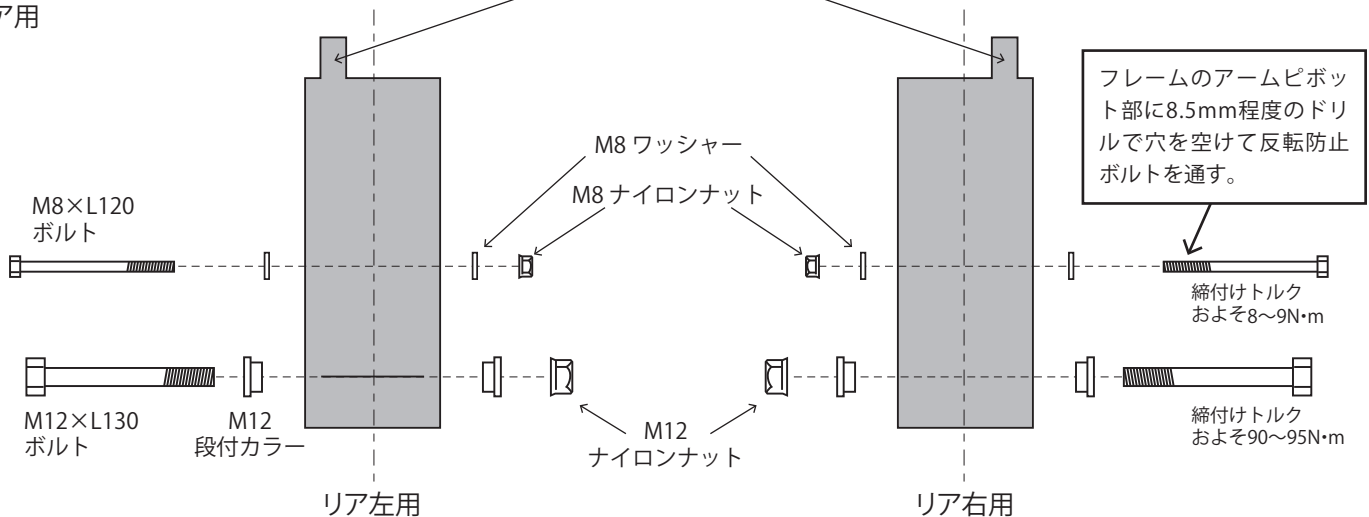

車両後側

リア用は反転防止のために8mmボルトを通します。ピボット部分にドリルで穴を開ける必要があります。